



agromeks

TARIM MAKİNALARI



www.agromeks.com





agromeks

TARIM MAKİNALARI

Türkçe;



Agromeks Tarım Makinaları ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle Konya/Akşehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 35.000mt² açık 3.000mt² kapalı alan üretim tesislerimizde son teknoloji ekipmanlarımız ve çağdaş dizayn anlayışımızla Taş Toplama Makinaları, Taş Kırma Makinaları, Katı Gübre Dağıtma Römorkları ve Sahil Temizleme Makinaları üretimi yapmaktayız. Sürekli kendini geliştiren tarım teknolojileri Ar-Ge ekibimiz, yenilikçi anlayışa sahip pazarlama departmanımız, Türkiye başta olmak üzere 72 adet bayii ve servis ağımla güvenilir teslimat, hızlı servis, satış sonrası 7/24 ulaşılabilir müşteri temsilcilerimizle beraber çiftçilerimize/kullanıcılarımıza hizmet vermekteyiz.

English

As Agromeks Agricultural Machinery family, we manufacturing Stone Picker Machines, Stone Crusher Machines, Solid Manure Spreader and Beach Cleaner Machines with our state-of-the-art equipment and modern design understanding in our production facilities ocated in Konya/Akşehir Organized Industrial Zone with an open area of 35.000m² and 3.000m² closed area. We serve our farmers/users with our constantly improving agricultural technologies R&D team, our innovative marketing department, our 72 dealers and service network, especially in Turkey, with reliable delivery, fast service, 24/7 after-sales customer representatives.



Taş Toplama Makinası Stone Collector/Picker Machine

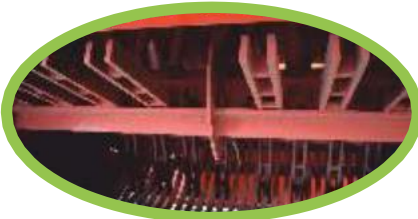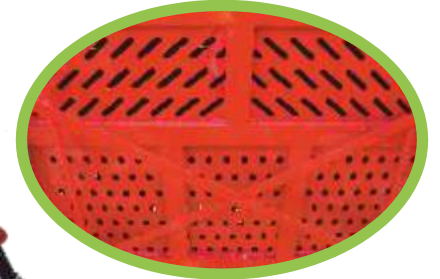



Taş Toplama Makinaları taşlı arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesinde global tarım sektöründeki en önemli araçlardan bir tanesi haline gelmiştir.

- Taş toplama makinası arazilerinizdeki yüzeyden 30cm derinliğe kadar bulunan taşları yaylı elek ve özel tambur sistemiyle toplarken aynı zamanda toprağınızı işleme görevini üstlenir.
- Taş toplama makinası tarım arazilerinin yanı sıra sahilleri/plajları temizlemek amacıyla turizm sektörü gibi birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır.
- Ortalama 3cm'den başlayıp 45cm'e kadar çaptaki taşları toplar. Yaylı elek, yaylı tambur sistemi ve aralıklı depo sacı sayesinde toprak ve çamur toplaması yapmaz.
- Hardox malzeme ile uzun bıçak ömrü sunar.
- Güveilir özel tasarım balata/şanzıman sistemi yağ bakımları geciktilmediği müddetçe sorun yaratmaz, uzun ömürlüdür.
- Kolay değiştirilebilir bıçak ve yay sistemi servis gerekmeksizin bıçak ve yay değişimine olanak sağlar.
- 2,6m boşaltma yüksekliğine sahip tarla tipi hidrolik kaldıraçlı depo sistemi istenilen her araca ve alana boşaltım imkanı sunar.
- 140cm, 175cm, 200cm bahçe ve tarla modellerimiz her traktöre her araziye uygun makina seçeneği sunar.

English;

-Stone Picker-

Stone Collectors have become one of the most important tools in the global agriculture sector in making stony lands suitable for agriculture.

-The stone collector collects the stones up to a depth of 30 cm from the surface of your land with a spring sieve and special drum system, while at the same time taking on the task of cultivating your soil.

-Stone collecting machine is used in many industrial areas such as tourism sector to clean the beaches/beach as well as agricultural lands.

-Collects stones from 3cm to 45cm in diameter. It does not collect soil and mud thanks to the spring sieve, spring drum system and intermittent storage sheet. Provides long blade life with Hardox material.

-Reliable specially designed pad/gearbox system does not cause problems as long as oil maintenance is not delayed, it is long-lasting.

-Easy changeable blade and spring system allows blade and spring replacement without the need for service. Field-type hydraulic lift tank system with a discharge height of 2.6m offers the possibility of unloading to any desired vehicle and area.

Our 140cm, 175cm, 200cm garden and field models offer a machine option suitable for every tractor and every terrain.

Model 200	Model 175	Model 140			
30-35 cm	30-35 cm	30-35 cm	(قصد أحك) لمعلمق اع	Working depth (Max.)	Çalışma Derinliği (Max.)
520 cm	520 cm	520 cm	لوطلا	Length	Uzunluk
280 cm	255 cm	225 cm	راسملى اع	Path width	Yol Genişliği
255 cm	255 cm	255 cm	عاتقراا	Height	Yükseklik
200 cm	175 cm	140 cm	لمعلض اع	Working width	Çalışma Genişliği
260 cm	255 cm	255 cm	نخزالاع اتقار	Storage height	Depo Yüksekliği
3 - 35 cm	3 - 35 cm	3 - 35 cm	جرحلا طرق Min/Max	Min/Max diameter of collected stones	Min / Max Taş Çapı
Max. 8500 kg	Max. 6000 kg	Max. 4500 kg	نخزلة اسع	Storage capacity	Depolama Kapasitesi
80-90HP	60-80HP	50-65HP	قبولطملا جرارة اوق	Required tractor power	Gerekli Traktör Gücü
3850 kg	3525 kg	2800 kg	نوزلا	Weight	Ağırlık
12.5/80-18	12.5/80-18	12.5/80-18	حجم الإطارات	Tire Size	Lastik Ebadı
Vibrasyonlu Yaylı Elek ve Tambur Sistemi /Vibratory spring screen and drum system /					

Taş Kırma Makinası
Stone Crusher Machine





Taş Kırma Makinaları taşlı arazileri tarıma elverişli hale getirirken aynı zamanda toprağı mineral açıdan zenginleştirir.

- 20cm çalışma derinliği; 150cm çalışma genişliğine sahip modelimiz arazilerinizdeki taşların öğütülmesini sağlar.
- Tarla, meyve bahçeleri, seralar, üzüm bağları, sahiller ve tarımdan bağımsız birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır.
- 34 adet Elmas Karbür(Carbide) bıçakları uzun ömürlü çalışma imkanı sunar.
- Hardox şase ve gövde ile dayanıklılık maksimize edilmiş, en zorlu koşullarda dahi hatasız çalışma hedeflenmiştir.
- Özel üretim İtalyan şanzimana sahiptir.
- Balansız rotor dengesi için tesislerimizde ileri teknoloji ekipmanlar ile çalışılmaktadır.
- Tüm makinalarımız 2 yıl servis garantilidir.

English;

Stone Crusher

Stone Crushers make stony lands suitable for agriculture, while enriching the soil in terms of minerals.

Our model with a working depth of 20 cm and a working width of 150 cm allows grinding the stones in your fields.

-It is used in fields, orchards, greenhouses, vineyards, beaches and many industrial areas independent of agriculture.

-34 pieces of Carbide (Carbide) blades provide long-lasting working opportunity.

Durability is maximized with Hardox chassis and body, and faultless operation is aimed even in the toughest conditions.

-It has a specially produced Italian gearbox.

-For unbalanced rotor balance, advanced technology equipments are used in our facilities.

-All our machines are guaranteed for 2 years.

İş genişliği	Working width	150cm	150 cm
Toprak işleme derinliği	Working depth	Max:20cm	Max. 20 cm
Çalışma hızı	Working speed	0,3-2 km/sa	0,3-2 km/hr
Makine ağırlığı	Machine weight	1465 kg	1465 kg
Makine genişliği	Machine width	178cm	178 cm
Makine uzunluğu	Machine length	115cm	115 cm
Makine yüksekliği	Machine height	130cm	130 cm
Kırıcı bıçak sayısı	Total number of blades	34 adet	34
Kırıcı bıçak özelliği	Blades feature	Bor Karbür	Boron Carbide
Makine iç kaplaması	Machine inside coating	Hardox v.b.	Hardox
Kırıcı bıçak pozisyonu	Blades position	Helis	Helix
Kuyruk mili devri	PTO speed	540d/sa	540 rpm
Makine arka kapak	Machine rear door	Hidrolik	Hydraulic
Yağ pompası güç kaynağı	Oil pump power supply	Traktör	Tractor
Güç gereksinimi	Required tractor	Min:80hp	Min. 80 HP
Gerekli traktör özelliği	Tractor feature	Süper Sürünger vites	Creep speeds
Garanti Süresi;	Warranty period	2 Yıl	2 Years





Katı Gübre Dağıtma Römorku

- Gübre Dağıtma Römorkları hayvansal katı gübrelere arazilere homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlar.
- 10m³ ve 6m³ modellerimiz 12ton ve 7ton kapasiteye sahiptir.
- Özel tasarım tek ve çift dingil tandem makas sistemi sayesinde traktöre yük bindirmeden düşük beygir gücüne sahip traktörlerde bile az yakıt tüketimi kolay sürüş ve kullanım sağlar.
- 15 metre atım kapasitesine sahiptir.
- Olası taş vb cisim sıkışmalarına karşı güvenlik sistemi çözümü olarak özel balatalı şaft kullanılmaktadır.
- 2 yıl servis garantilidir.

English;

Manure Spreader

- Manure Spreader Trailers are the homogeneous distribution of solid manure on their lands.
- Our -10m³ and 6m³ models have a capacity of 12tons and 7tons.
- Thanks to the specially designed single and double axle scissor system, it provides low fuel consumption, easy use, even in lower horsepower industrial tractors without putting a load on the tractor.
- It has a trow distance at 5-15 meters.
- Special gear are used for protecting stone etc. Objects jam.
- Our all machnes have 2 years service warranty.

Model	Model	النموذج	KGD-6	KGD-10
Uzunluk	Length	الطول	565 cm	700 cm
Genişlik	Width	الضرع	180 cm	215 cm
Yükseklik	Height	الترفاع	207-257 (ilave ile) cm	230 cm
Ağırlık	Weight	الوزن	2650 kg	3920 kg
Konveyör	Conveyor	النالقي	Hidrolik-Hydraulic	Hidrolik- Hydraulic
Kapasite m3	Capacity (m3)	سالةع	6 m3	10 m3
Kapasite Ton	Capacity (ton)	سالةع	7 ton	12 ton
Helezon Hareketi	Spiral movement	حكةر حاللوزني	Kuyruk Mili-PTO	Kuyruk Mili- PTO
Helezon Şanzuman Sayısı	Spiral transmission number	عدد لفتحاللوزني	3	3
Konveyör Şanzuman Sayısı	Conveyor transmission number	عدد نالالق	1	1
Emniyet Sistemi	Security system	نظان مالان	Balatalı Şaft-Slip shaft	Balatalı Şaft-Slip shaft
Helezon Sayısı	Beaters number	عدد مالبراض	2	2
Konveyör Tipi	Conveyor type	نوع نالالق	13 mm Isıl İşlemlı Zincir	13 mm Isıl İşlemlı Zincir
			Heat treated chain	Heat treated chain
Dingil Tipi	Axle type	نوع مالحور	Tek Dingil	Çift Dingil / Tandem Makas
			Single axle	Double axle / Tandem scissors
Lastik Boyutu	Tire size	حجم طالارات	400/60-15,5	400/60-15,5
Minimum Gerekli Güç	Minimum required power	الادنى للقوة مالطوبوة الحد	55 HP	75 HP
Kuyruk Mili Devri	Tail shaft rotation	دوارن شالنتف	540	540
Gübre Dağıtma Genişliği	Manure spreading width	عشر ضر سالامدة	5-15 m	5-15 m
Garanti Süresi	Warranty period	ناللمضاةترف	2 Years	2 Yıl

10m³ Katı Gübre Dağıtma Römorku

10m³ Solid Manure Spreader Trailer



- Gübre Dağıtma Römorkları hayvansal katı gübrelerin arazilere homojen bir şekilde dağıtımını sağlar.
- 10m³ ve 6m³ modellerimiz 12ton ve 7ton kapasiteye sahiptir.
- Özel tasarım tek ve çift dingil tandem makas sistemi sayesinde traktöre yük bindirmeden düşük beygir gücüne sahip traktörlerde bile az yakıt tüketimi kolay sürüş ve kullanım sağlar.
- 15 metre atım kapasitesine sahiptir.
- Olası taş vb cisim sıkışmalarına karşı güvenlik sistemi çözümü olarak özel balatalı şaft kullanılmaktadır.
- 2 yıl servis garantilidir.



Model	Model	النموذج	KGD-6	KGD-10
Uzunluk	Length	الطول	565 cm	700 cm
Genişlik	Width	العرض	180 cm	215 cm
Yükseklik	Height	الارتفاع	207-257 (ilave ile) cm	230 cm
Ağırlık	Weight	الوزن	2650 kg	3920 kg
Konveyör	Conveyor	النالقي	Hidrolik- Hydraulic	Hidrolik- Hydraulic
Kapasite m ³	Capacity (m ³)	ساعة	6 m ³	10 m ³
Kapasite Ton	Capacity (ton)	ساعة	7 ton	12 ton
Helezon Hareketi	Spiral movement	حتمر حاللوزني	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO
Helezon Şanzuman Sayısı	Spiral transmission number	عدد لقتحلالوزني	3	3
Konveyör Şanzuman Sayısı	Conveyor transmission number	عدد نالاق	1	1
Emniyet Sistemi	Security system	نظان مألان	Balatalı Şaft-Slip shaft	Balatalı Şaft-Slip shaft
Helezon Sayısı	Beaters number	عدد مالبراض	2	2
Konveyör Tipi	Conveyor type	نوع نالاق	13 mm Isıl İşlemli Zincir Heat treated chain	13 mm Isıl İşlemli Zincir Heat treated chain
Dingil Tipi	Axle type	نوع مالحور	Tek Dingil Single axle	Çift Dingil / Tandem Makas Double axle / Tandem scissors
Lastik Boyutu	Tire size	حجم طبالارات	400/60-15,5	400/60-15,5
Minimum Gerekli Güç	Minimum required power	الادنى للقوة مالطلوبية الحد	55 HP	75 HP
Kuyruk Mili Devri	Tail shaft rotation	دوارن شالنتف	540	540
Gübre Dağıtma Genişliği	Manure spreading width	عشر ضر سالامدة	5-15 m	5-15 m
Garanti Süresi	Warranty period	ناملضاةترف	2 Years	2 Yıl

15m³ Katı Gübre Dağıtma Römorku
15m³ Solid Manure Spreader



20m³ Katı Gübre Dağıtma Römorku 20m³ Solid Manure Spreader



Model	Model	KGD-15	KGD-20
Uzunluk	Length	750cm	820cm
Genişlik	Width	220cm	230cm
Yükseklik	Height	260cm	275cm
Ağırlık	Weight	4500kg	5100kg
Konveyör	Conveyor	Hidrolik- Hydraulic	Hidrolik- Hydraulic
Kapasite m3	Capacity (m3)	15 m3	20 m3
Kapasite Ton	Capacity (ton)	17ton	22ton
Helezon Hareketi	Spiral movement	Kuyruk Mili- PTO	Kuyruk Mili- PTO
Helezon Şanzuman Sayısı	Spiral transmission number	2	2
Konveyör Şanzuman Sayısı	Conveyor transmission number	1	1
Emniyet Sistemi	Security system	Balatalı Şaft-Slip shaft	Balatalı Şaft-Slip shaft
Helezon Sayısı	Beaters number	2	2
Konveyör Tipi	Conveyor type	12 mm Isıl İşlemlili Zincir 12mm Heat treated chain	12 mm Isıl İşlemlili Zincir 12mm Heat treated chain
Dingil Tipi	Axle type	Çift Dingil / Tandem Makas Double axle / Tandem scissors	Çift Dingil / Tandem Makas Double axle / Tandem scissors
Minimum Gerekli Güç	Minimum required power	90hp	100hp
Kuyruk Mili Devri	Tail shaft rotation	540	540
Gübre Dağıtma Genişliği	Manure spreading width	5-15m	5-15m
Garanti Süresi	Warranty period	2 yıl	2 yıl

Dal Toplama ve Parçalama Makinası Branch Mulcher and Collector Machine



Türkiye'de bir ilk!

- Agromeks Dal Toplama ve Parçalama Makinası ile meyve bahçelerinde hastalıklara istenmeyen dallara son, gübre ve bio enerji geri dönüşümüne merhaba!
- Dal toplama ve parçalama makinesi, 175cm çalışma genişliği ile meyve bahçeleri, seralar vb. arazilerdeki hastalıklı budanmış dalların kolayca toplanıp depolanarak uzaklaştırılmasını sağlar.
- Toplanan dal ve ağaç parçalarının hacminin küçültülerek depolanması ve nakliyesinin kolaylaştırılması görevini üstlenmektedir.
- Dal toplama makinesi, parçalanıp toplanan ürünlerin geri dönüşümünün yapılarak pelet fabrikalarına, bio enerji üretim tesislerine kazandırılması açısından hem çevreye fayda sağlamakta hemde maddi kaynak elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
- Ayrıca günümüzde işçi maliyetlerinin artmasından dolayı dal parçalama makinesi bu işçi maliyetlerini ortadan kaldırma ve azaltma hususunda önem arz etmektedir.

English;

Agromeks Branch Mulcher and Collector Machine

A first in Turkey!

- With Agromeks Branch Collector and Shredder Machine, end unwanted branches in orchards, and hello to fertilizer and bio-energy recycling!
- Branch harvesting and shredding machine, with its 175cm working width, can be used in orchards, greenhouses, etc. It ensures that diseased pruned branches in the fields are easily collected and stored away. It undertakes the task of facilitating the storage and transportation of the collected branches and tree pieces by reducing the volume.
- The branch collecting machine not only provides benefits to the environment but also provides the opportunity to obtain financial resources in terms of recycling the shredded and collected products and bringing them to the pellet factories and bio-energy production facilities.
- In addition, due to the increase in labor costs today, the branch splitter is important in eliminating and reducing these labor costs.

Çalışma Genişliği	Working Width	175cm
Makina Genişliği	Path Width	180cm
Makina Uzunluğu	Length	230cm
Makina Yüksekliği	Min Height	215cm
Makine Çalışma Yüksekliği	Max Height	265cm
Makina Ağırlığı	Weight	1200kg
PTO Çıkış	PTO	540d/dk(rpm)
Rotor Çalışma Devri	Rotor RPM	1800-2000rpm
Traktör Çalışma Hızı	Tractor Speed	5-10 km/sa(hr)

Hidrolik Güç Kaynağı	Hydraulic Type	Traktör(Tractor)
Güç Gereksinimi	Min. HP	Min 55 HP
Parçalayıcı Bıçak Tipi	Crusher Blade Type	Çekiç (Hammer)
Parçalayıcı Bıçak adet	Number of Crusher Blade	20
Parçalayıcı Rotor Genişliği	Crusher Rotor Widht	140cm
Taşıyıcı Lastik Ebatı	Tires	16,5x6,5-80
Big Bag Çuvalı	Big Bag Properities	100x100x120cm
Garanti Süresi	Warranty Period	2 Yıl(Years)



agromeks

TARIM MAKİNALARI



**AGROMEKS TARIM MAKİNALARI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fabrika;**

Reis Mah. Akşehir Org.San.Bölg.
3.Sokak. No:18 Akşehir/Konya

Showroom;
Yeni Mah. Yeni İstanbul Cad.
No:3391Akşehir/Konya

www.agromeks.com
info@agromeks.com
satinalma@agromeks.com

☎ 0850 242 44 45 ☎ 0332 225 44 45